

Εγχειρίδιο χρήσης **V-TBΔ/2K & Δ/3K** (V.01)

Πίνακας Αυτονομίας Δύο ή Τριών Κυκλοφορητών
με ομάδες διαμερισμάτων & Bypass ο τελευταίος




Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή .


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής.

V-TBΔ/2K & V-TBΔ/3K

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΣ V-TBΔ/2Κ & V-TBΔ/3Κ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ

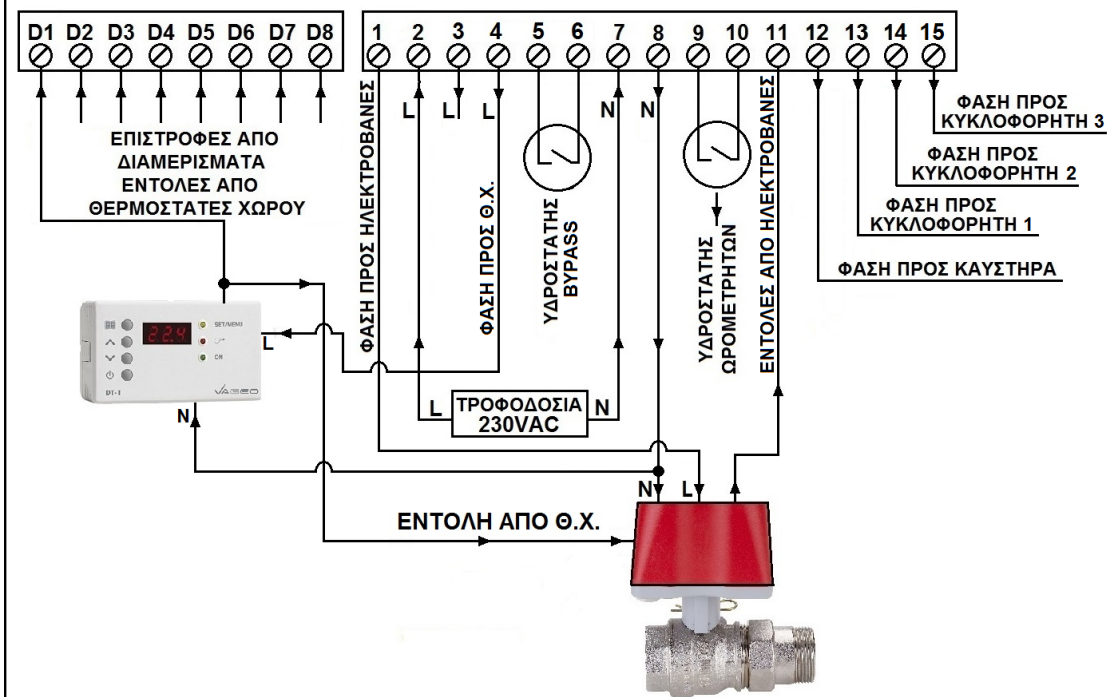

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΣ V-TBΔ/2Κ & V-TBΔ/3Κ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ

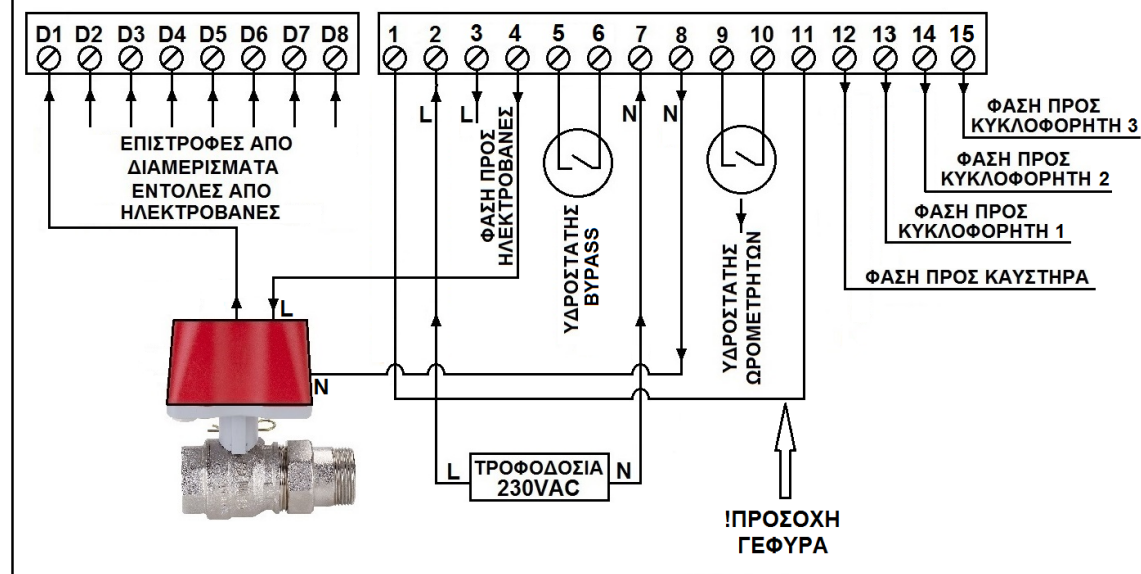

• Τοποθέτηση Εγκατάσταση :

Ο πίνακας συνδέεται σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο.

! Προσοχή : Η τοποθέτηση του πίνακα πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο η τεχνίτη καυστήρων.

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος 230Volts AC/50Hz. Η παροχή ρεύματος πρέπει να γίνεται μέσω ασφαλειοδιακόπτη 10 Ampere.

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί πριν συνδέσετε την συσκευή καθώς και για οποιοδήποτε λόγο ανοίγεται την πόρτα πρόσοψης ενώ είναι τοποθετημένος στον τοίχο.

Η συσκευή είναι κλεισμένη σε μεταλλικό κουτί και προτείνεται σε μια από τις βίδες στήριξης να ενσωματωθεί και η γείωση της παροχής.

Η συσκευή μπορεί να στερεωθεί **απευθείας στον τοίχο**. Ο χώρος που τοποθετείται η συσκευή πρέπει να μην βρέχεται ή να μην έχει υψηλό επίπεδο υγρασίας.

Τα εξωτερικά καλώδια σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα καλώδια των εντολών, δεν είναι απαραίτητο η διατομή τους να ξεπερνά το 1,5mm π.χ. 2x1,5mm.

! Προσοχή : Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κρίσιμες για την ανθρώπινη ζωή. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως έχει ορίσει ο κατασκευαστής συμβουλευτείτε το τμήμα service της κατασκευάστριας εταιρείας +30 210 5740006.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Διαστάσεις	28cm X 24cm X 11cm
Ηλεκτρική Παροχή	~230V AC/50Hz $\pm 10\%$
Τύπος Ρελέ	RL55 02 mini 2 επαφών & RL55 04 mini 4 επαφών
Αντοχή επαφών Ρελέ	10A / 250 VAC
Κλέμα Σύνδεσης	2,5mm Ασανσέρ
Αντοχή επαφών Κλέμας	7A / 250 VAC
Τύπος Διόδου	1N4007
Ασφάλεια Σασί Παροχής	5A mini
Ασφάλεια Κυκλοφορητή Νο1 πλακέτας	
Ασφάλεια Κυκλοφορητή Νο2 πλακέτας	
Ασφάλεια Κυκλοφορητή Νο3 πλακέτας	
Ασφάλεια Ηλεκτροβανών πλακέτας	
Ασφάλεια Καυστήρα πλακέτας	
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10,0°C έως +50,0°C

• Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ :



RL-2 Ρελέ 2 Μεταγωγικών Επαφών 10A/230VAC
RL-4 Ρελέ 4 Μεταγωγικών Επαφών 10A/230VAC



HM-F Μετρητής Ώρας Σασί 230 VAC

Συσκευή (Ρελέ) Ξηρής Επαφής V-RC



Συσκευή μετατροπής της εντολής του καυστήρα από κλασικούς πίνακες αυτονομίας η οποιασδήποτε εντολής 230 VAC σε ξηρή επαφή για την ενεργοποίηση του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης.

Γενικά Χαρακτηριστικά :

- Πλαστικό κουτί στεγανότητας και ασφάλειας IP42
- Τάση λειτουργίας 230 V AC
- Ξηρή επαφή ρελέ έντασης στα 220V AC (10A)
- Εξωτερική κλέμα σύνδεσης πολυαμίδιου (διατομής καλωδίου 2,5mm),

Τα προϊόντα της VAGEO HVAC σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα από την **ΜΑΙΚΜΠΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ**

Ανθίμου Γαζή 7 - 12132 Περιστέρι Αττικής

info@mikeboss.gr - www.mikeboss.gr - Τ. 210 5740006

mikeboss®

